

Planet FT → 13 x 30 mm | ↓ 22 mm | ≤ 48 dB



Hlavní vlastnosti:

- vysoce hodnotné silikonové těsnění, jednoduché nastavení zdvihu, max. 22 mm
- jednostranné spouštění s paralelním pohybem
- automatické vyrovnání při šikmé podlaze
- šíře drážky pro všechny požadavky
- 48 dB hodnota tlumení hluku (při spáře 7 mm)
- také pro dvoukřídlé dveře se zastrčí (viz str. 58 - 59)
- 7 let záruka

Lze obdržet v provedení:

- základní provedení - těsnící proti kouři a hluku **Planet FT RD/48dB**
- ohniodolné, těsnící proti kouři a hluku **Planet FT FH + RD/48dB**
- posuvné dveře - na zakázku - 48dB (s přírůzkou cca +20%)
- Planet HS-plus - na zakázku - 55dB (s přírůzkou cca +10%)
- s prodlouženou těsnicí částí 8 mm
- s antibakteriálním silikonovým těsněním
- TPE těsnění pro čisté prostory
- speciální varianty na vyžádání

Osvědčení o zkoušce a technický list na vyžádání rádi zašleme


Tip 1: Pro bezdrážkovou montáž se používá pomocná lišta Planet SOCKEL viz. str. 60

Tip 2: Pro nerovné podlahy nebo větší spáry lze použít PLANET RF se zdvihem až 25 mm

Planet FT lze použít pro tyto typy dveří:



Další možné funkce (na objednávku)

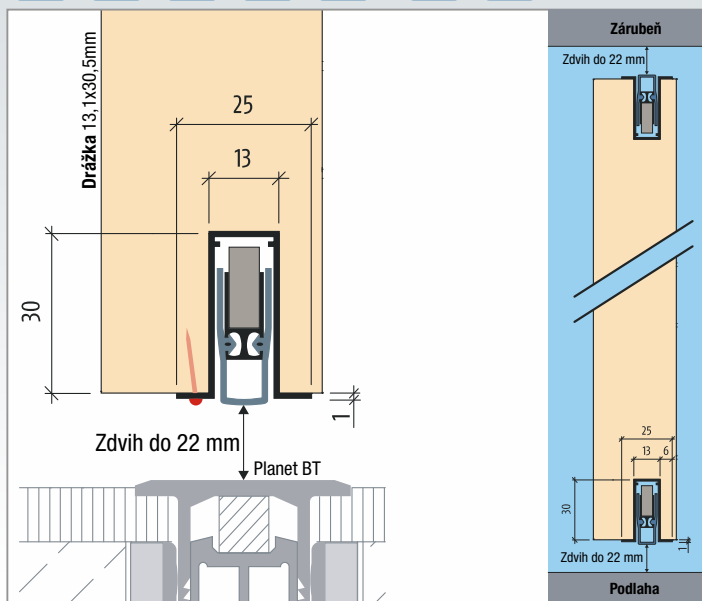


Technické parametry

Materiál profilu	hliník, → 13 x 30 mm
Velikost drážky	šířka 13,1 mm s hloubkou 30,5 mm
Těsnící profil	vysoce kvalitní silikon nebo vysoce kvalitní samozhášecí silikon
Výška těsnění / zdvihu	do ↓ 22 mm
Hodnota tlumení hluku	do ≤ 48 dB u vzduchové mezery 7 mm do ≤ 42 dB u vzduchové mezery 20 mm
Regulace zdvihu	inbus klíčem (3 mm)
Délky	350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450 mm
Zvláštní délky	na požádání do 6000 mm
Ovládání	jednostranné, ze strany zámku
Zkrácení	max. 100 mm
Upevnění	zespodu šrouby nebo hřebíky
Náběhová deska	INOX, k doručení 20 x 20 mm



Pro jednokřídlé a dvoukřídlé dveře dřevěné, hliníkové, plastové a kovové i pro posuvné dveře a shrnovací stěny.

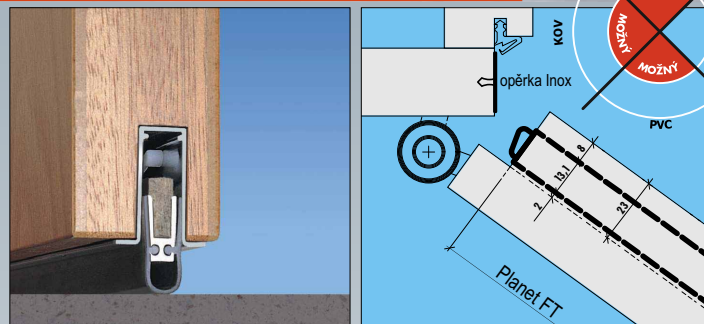

základní provedení - odolnost kouř, útlum 48 dB

vzor obj.: Planet FT xxxx* RD/48 dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
850	od závěsu	100 mm	ks	970,00	37,600	C
950	od závěsu	100 mm	ks	990,00	38,400	C
1050	od závěsu	100 mm	ks	1 020,00	39,500	C
1451-6000*	od závěsu		m	2 200,00	85,270	C

odolnost kouř, oheň, útlum 48 dB

vzor obj.: Planet FT xxxx* RD/FH/48 dB

délka mm	ovládání	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
850	od závěsu	100 mm	ks	1 070,00	41,500	C
950	od závěsu	100 mm	ks	1 090,00	42,200	C
1050	od závěsu	100 mm	ks	1 120,00	43,400	C
1451 - 6000*	od závěsu		m	2 400,00	93,000	C


délky na objednávku: 350, 450, 550, 650, 750, 1150, 1250, 1350, 1450 mm

*) uvedené ceny pro zákazkové rozměry jsou pouze orientační

samostatně lze dále objednat



název	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
Planet montážní sada FT	ks	114,00	4,420	C
Opěrka Inox 20x20 mm	ks	12,50	0,484	C

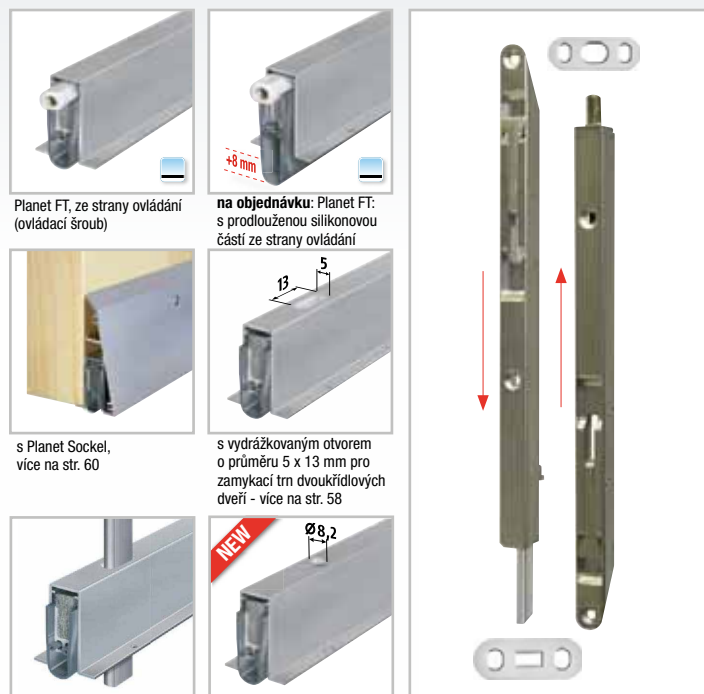

s vydrážkovaným otvorem o průměru 5 x 13 mm a zamykání Planet KR

s vydrážkovaným otvorem o průměru 8,2 mm více na str. 59

Príslušenství: Planet KR, včetně podložky, více na str. 58